


## Инструкция по установке Параграф и DataGate

**ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ НА ОТДЕЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ!  
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ВЕРСИЮ 3.23.05.15 НА РАБОЧУЮ БАЗУ!**


### 1. Установка Firebird 4.0

1.1 Запустить файл Firebird-4.0.1.2692-0-x32 или Firebird-4.0.1.2692-0-x64 из каталога «FB4» (в зависимости от разрядности операционной системы).


**В процессе установки все время нажимаем кнопку «Далее», никакие параметры не изменяем.**

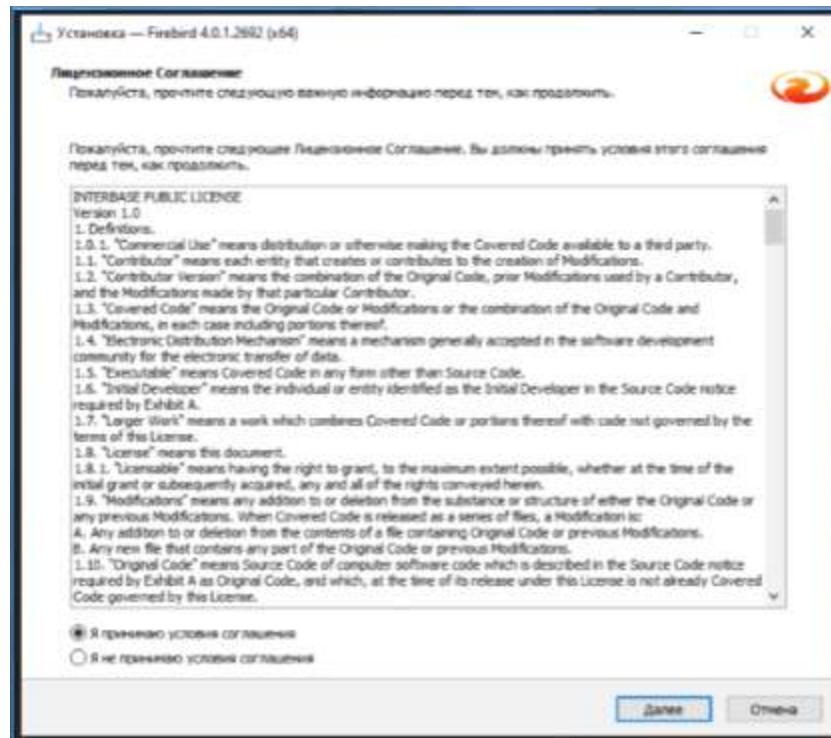


Шаг 1.

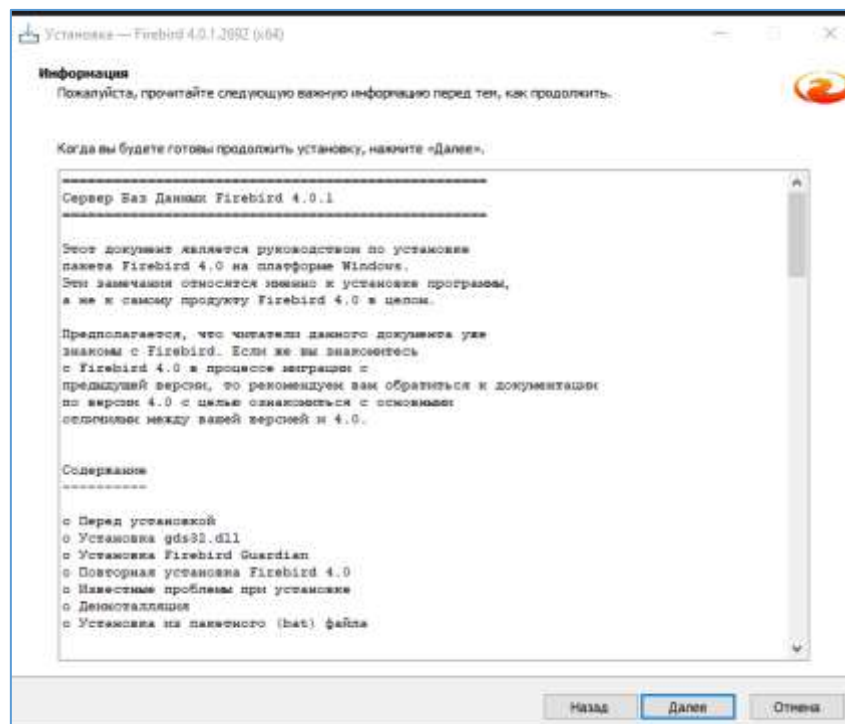


Шаг 2.

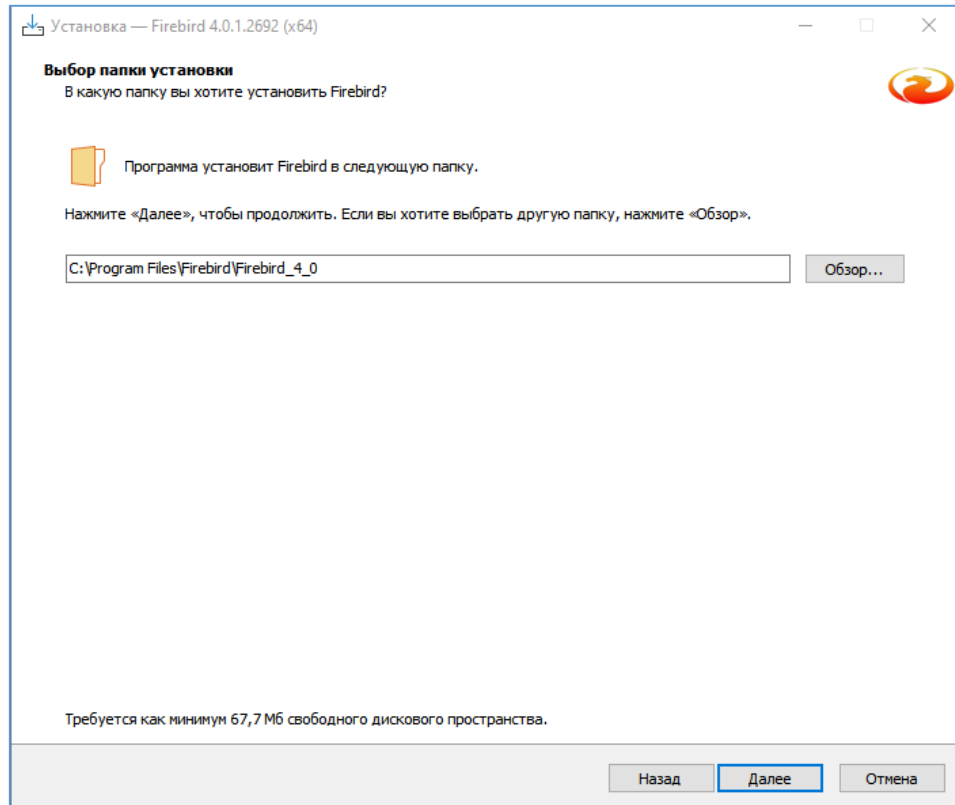


Шаг 3.

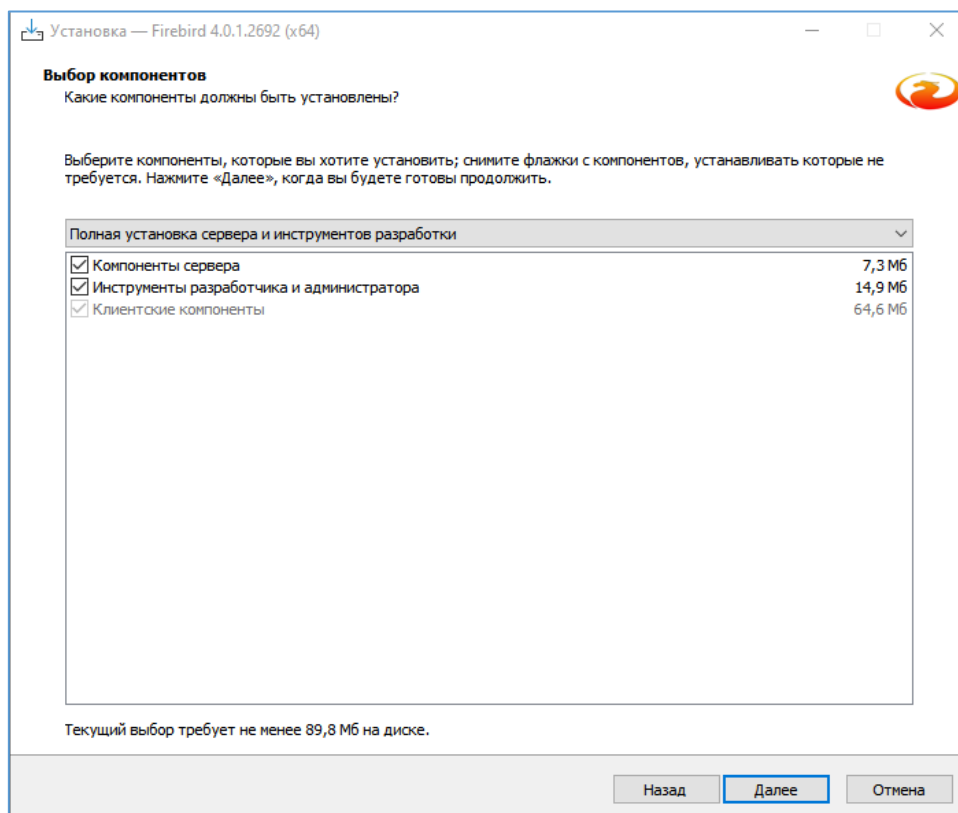


Шаг 4.

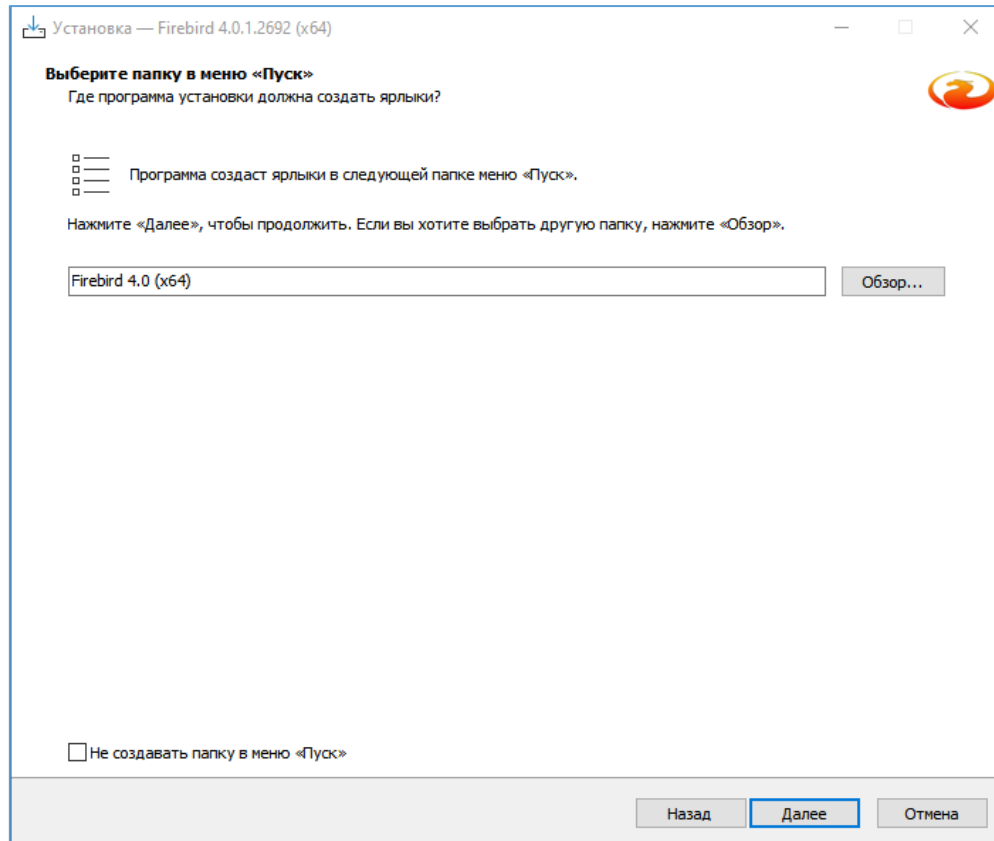


Шаг 5.

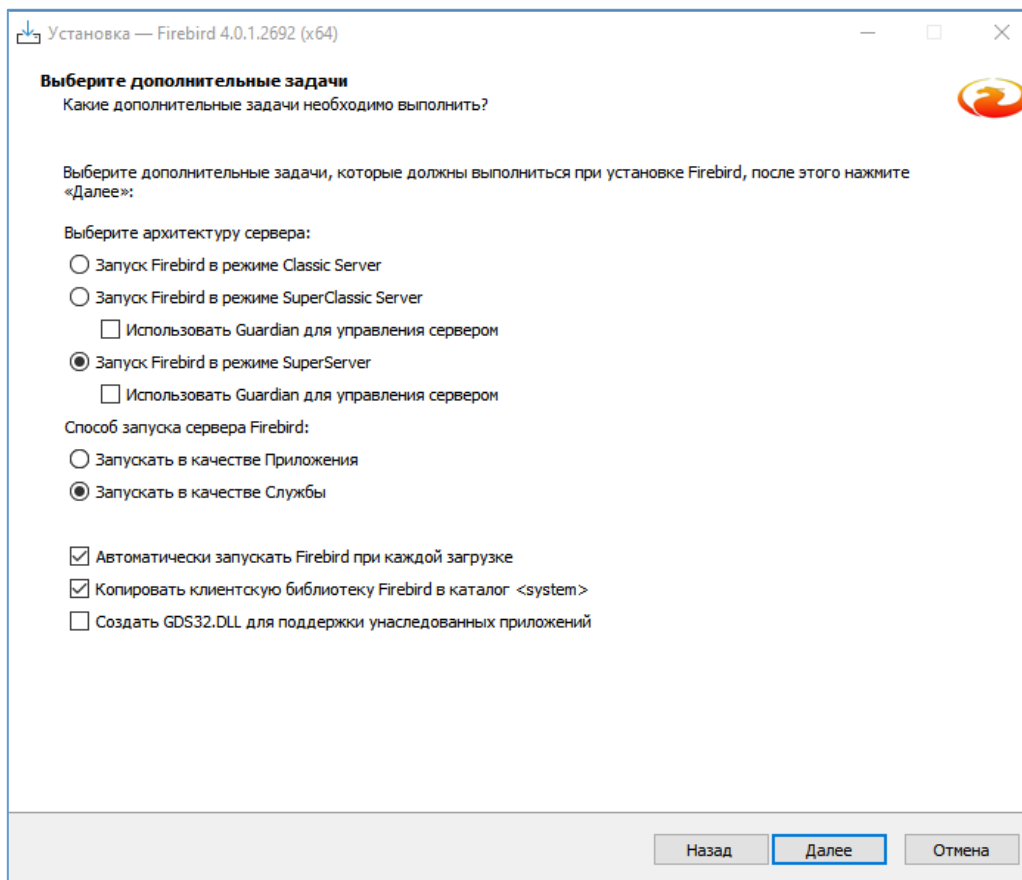

Шаг 6.


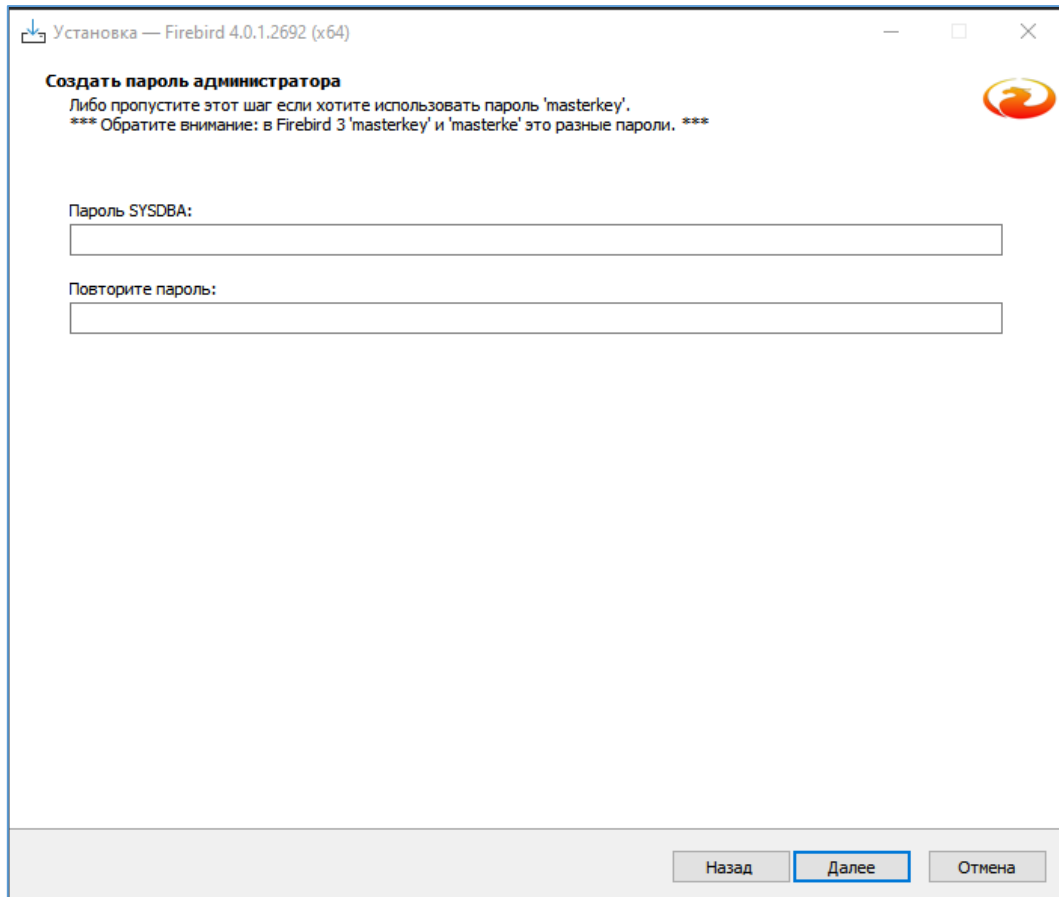


Шаг 7.

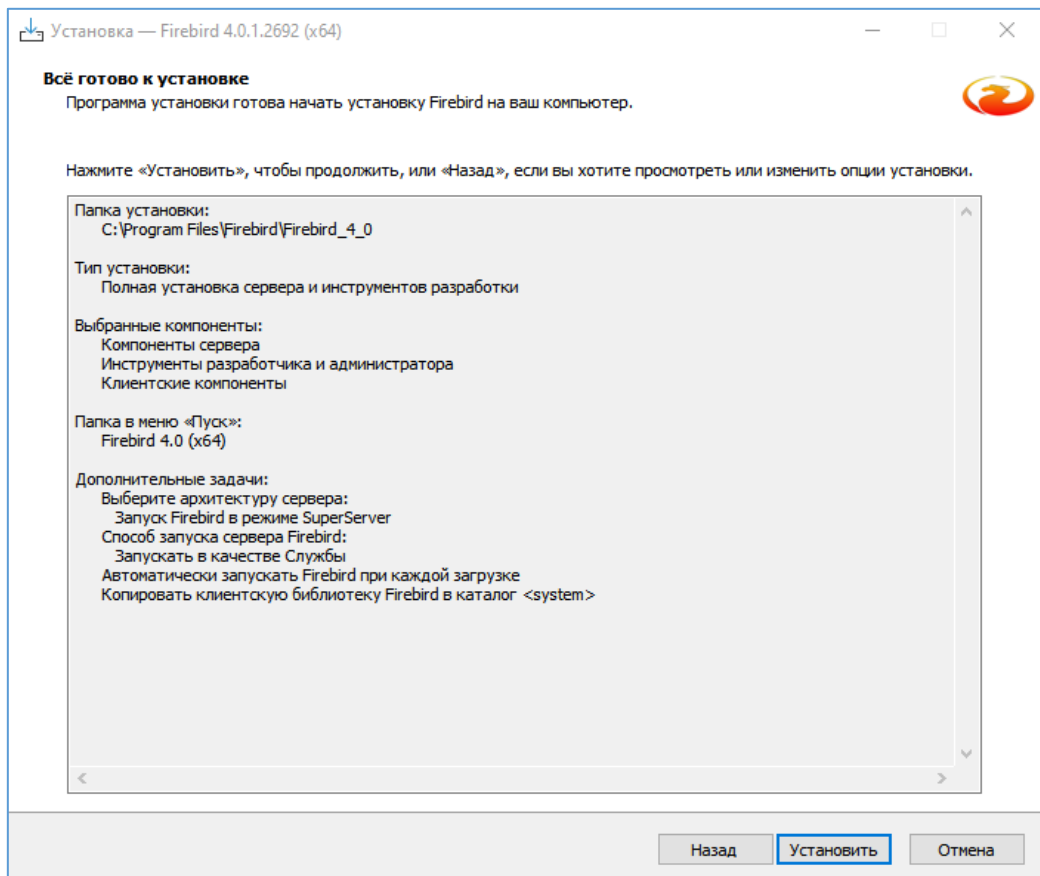


Шаг 8.

1.2 **Заменить** конфигурационный файл **firebird.conf** в папке: **C:\Program Files\Firebird\Firebird 4 0** на файл, находящийся в каталоге «FB4».

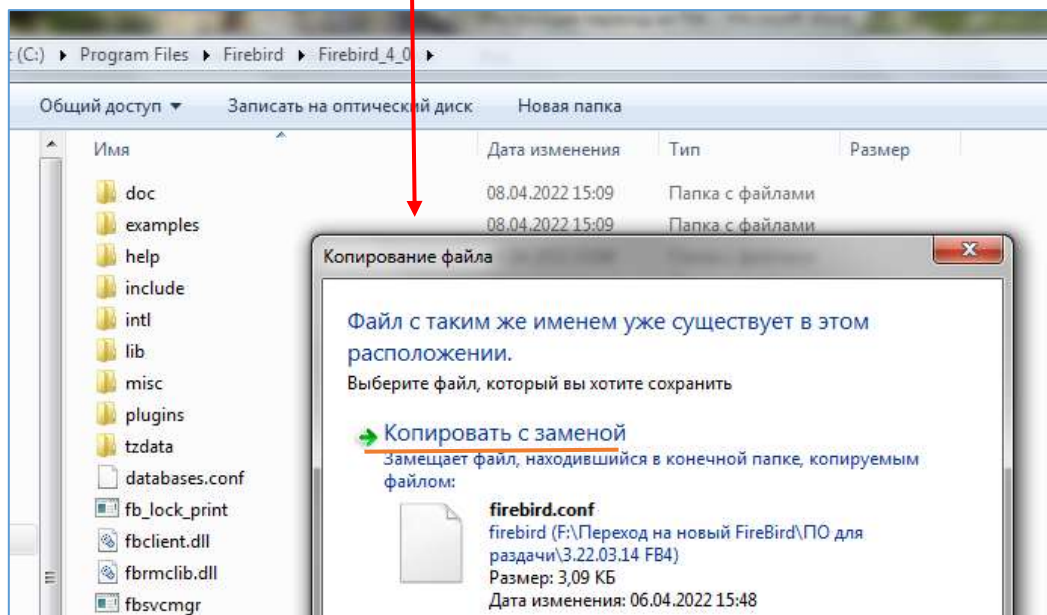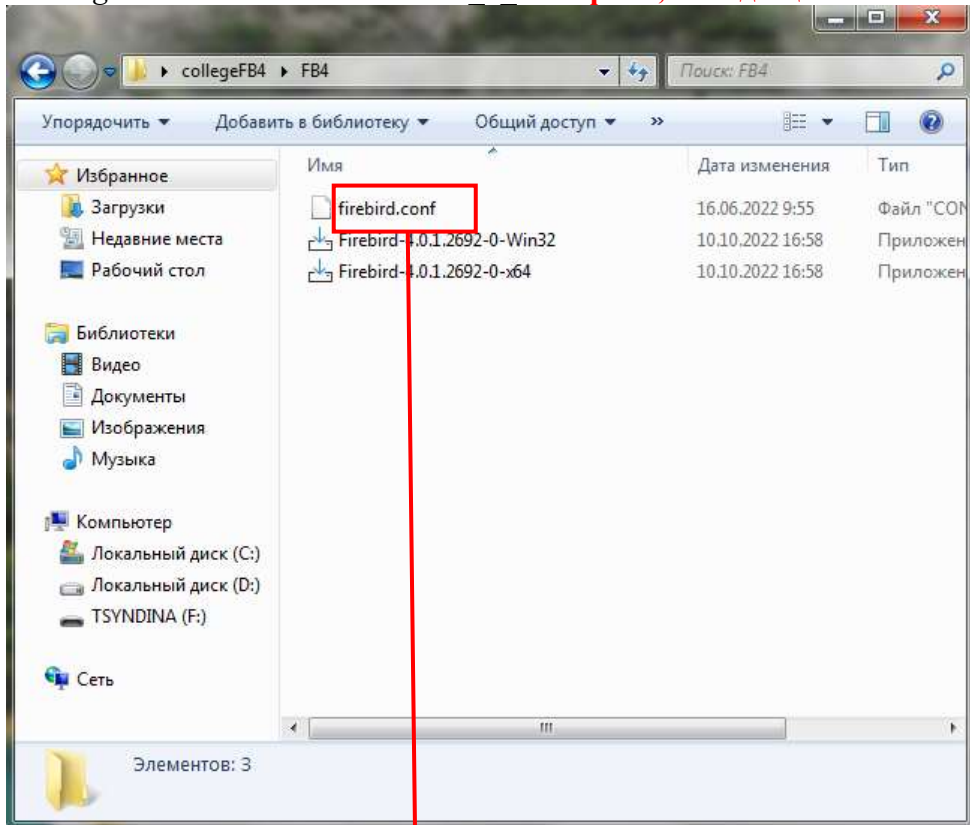


### 1.3 Перезапустить службу Firebird 4

- Панель управления - Администрирование – Службы

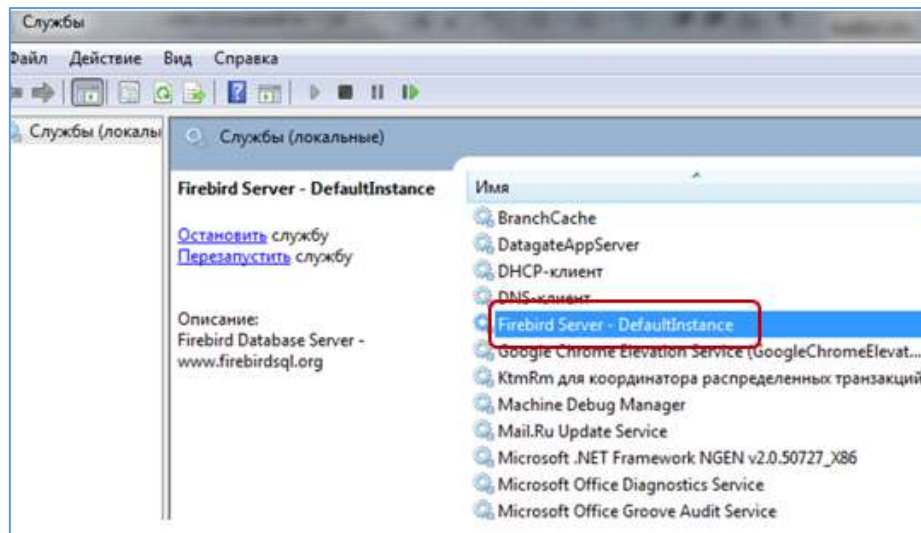


## 2. Установка серверной части ИС «Параграф».


### 2.1 Запустить файл server\_college\_setup.

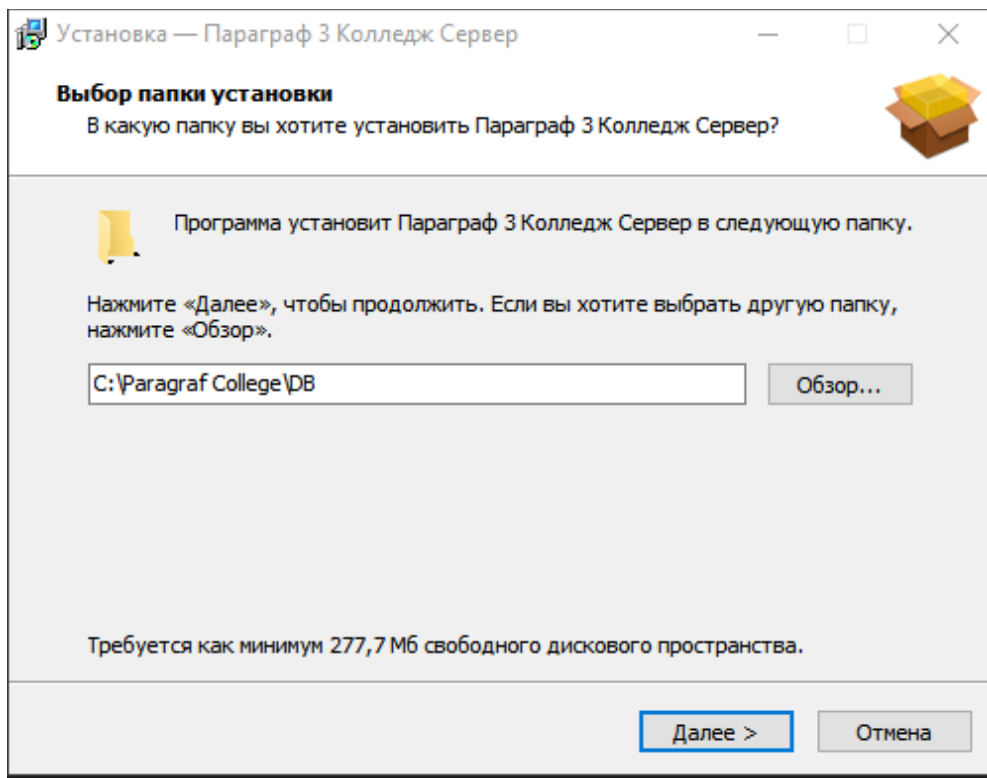


Шаг 1.

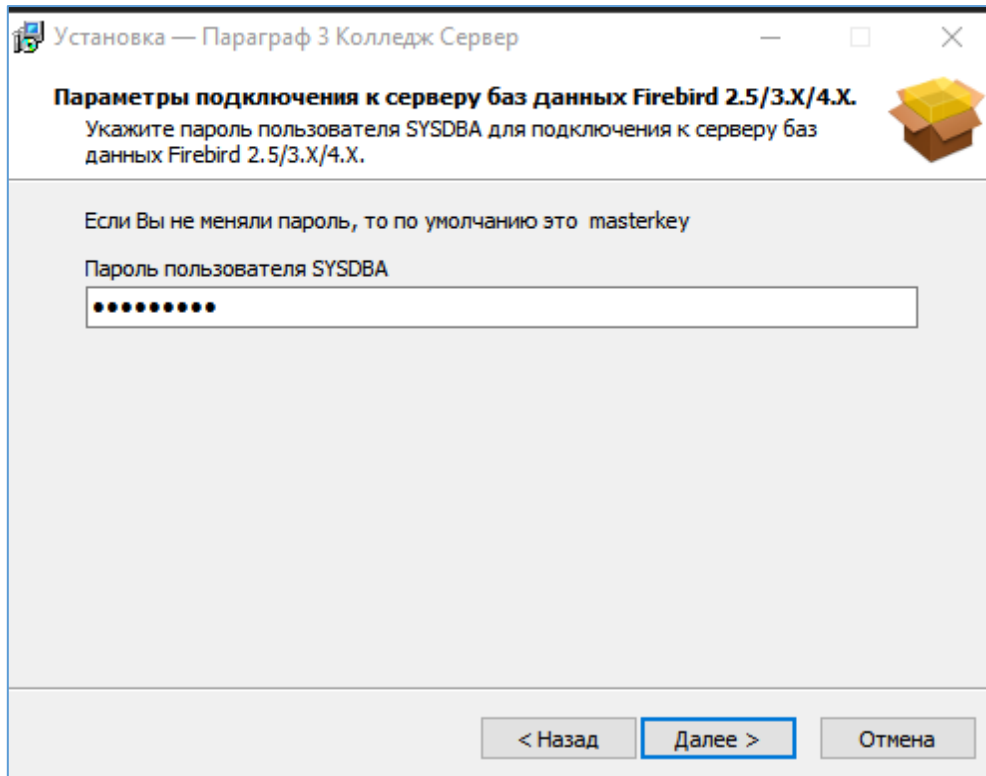


Шаг 2.

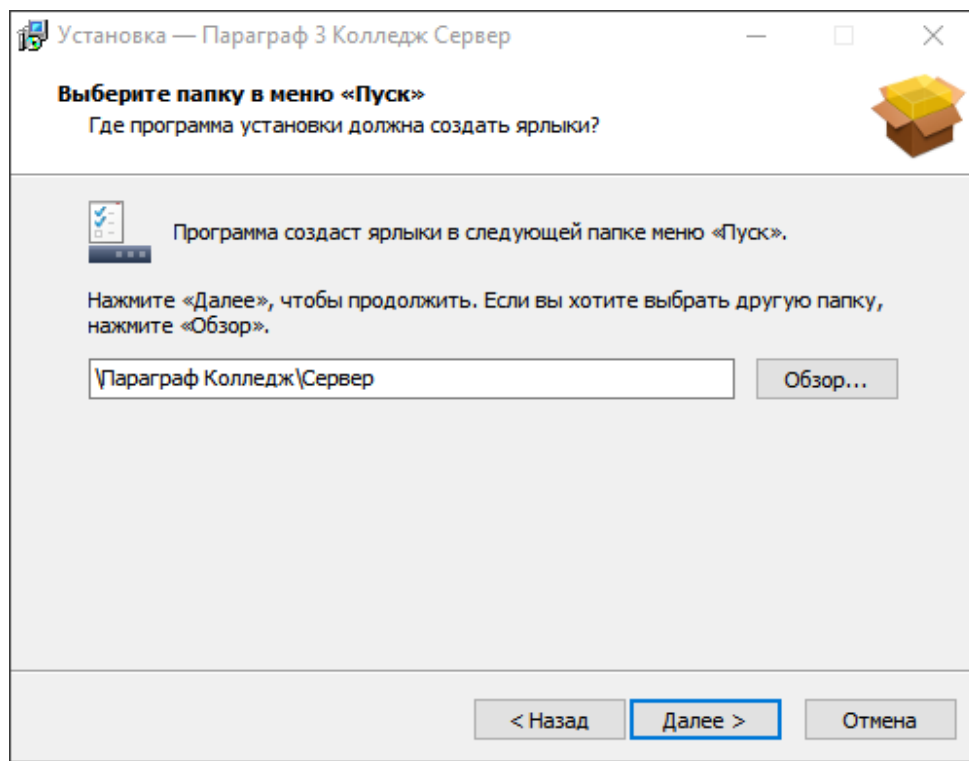

Шаг 3.

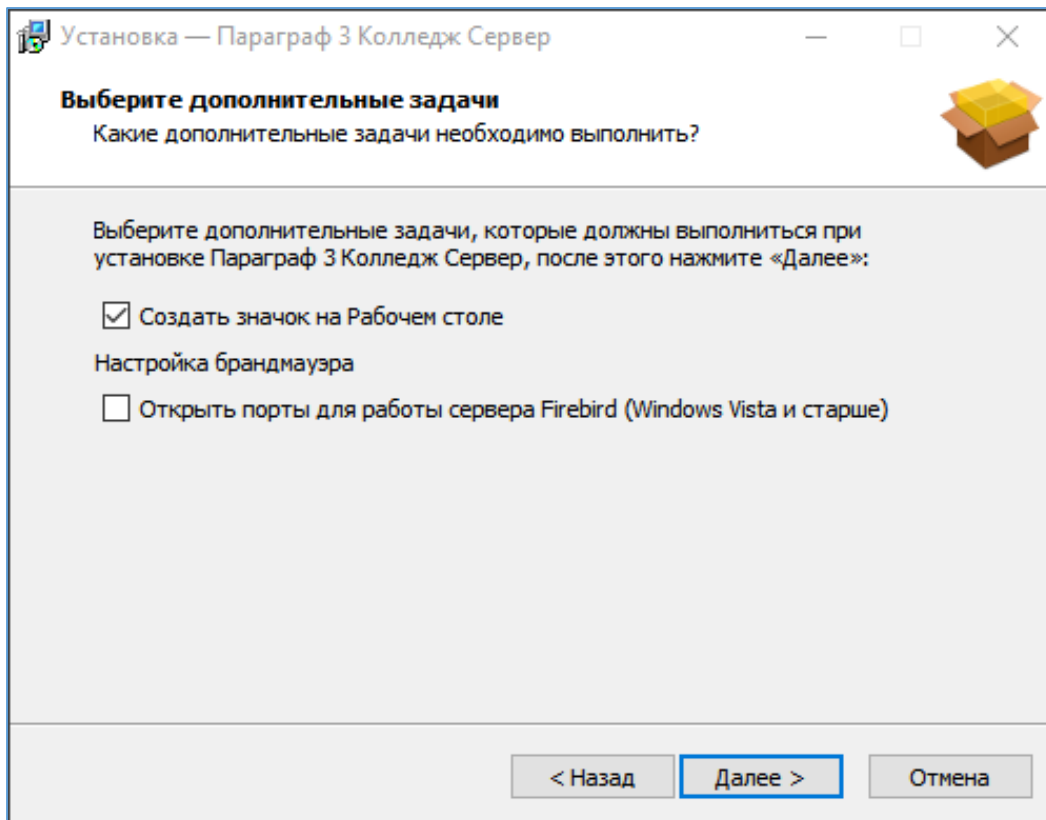

Шаг 4.

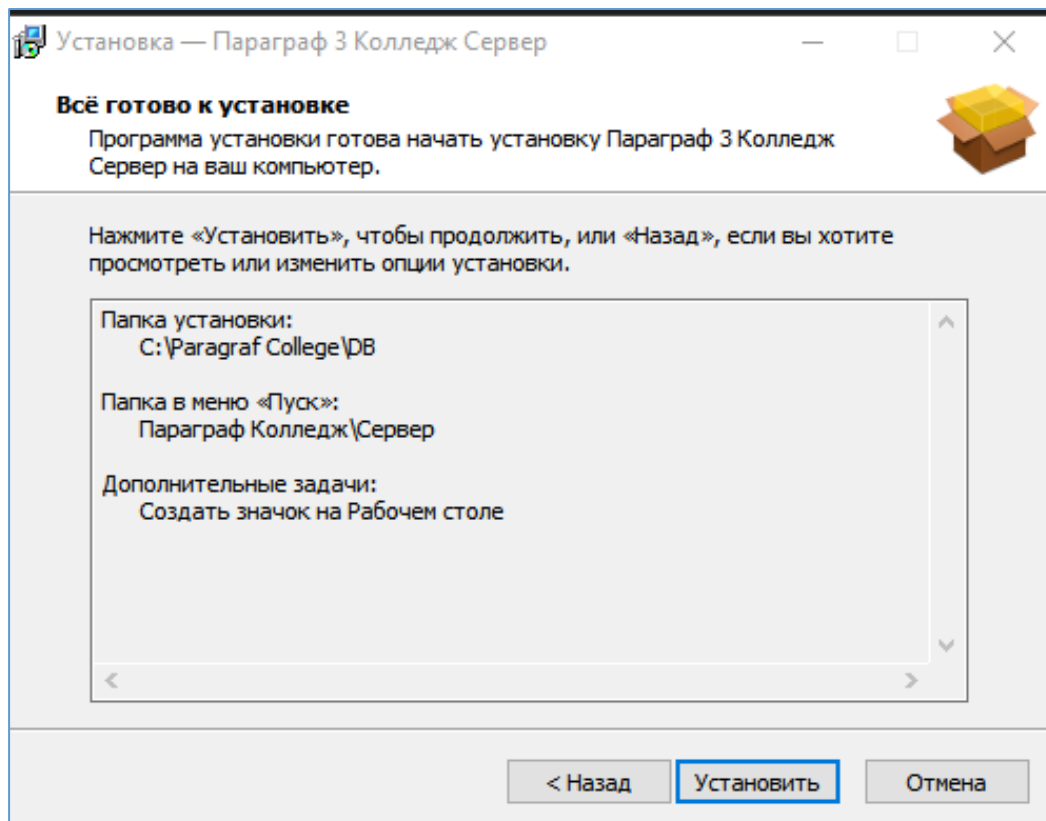


Шаг 5.




### 3. Установка клиентской части ИС «Параграф».


#### 3.1 Запустить файл `client_college_setup`

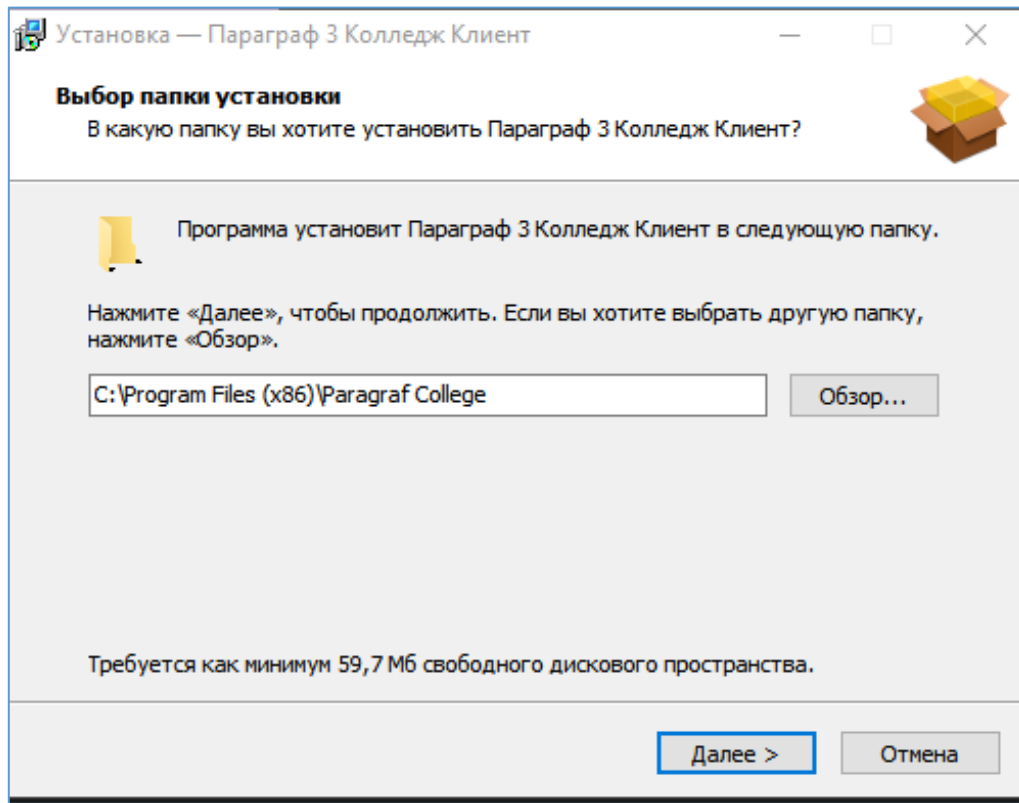


Шаг 1.

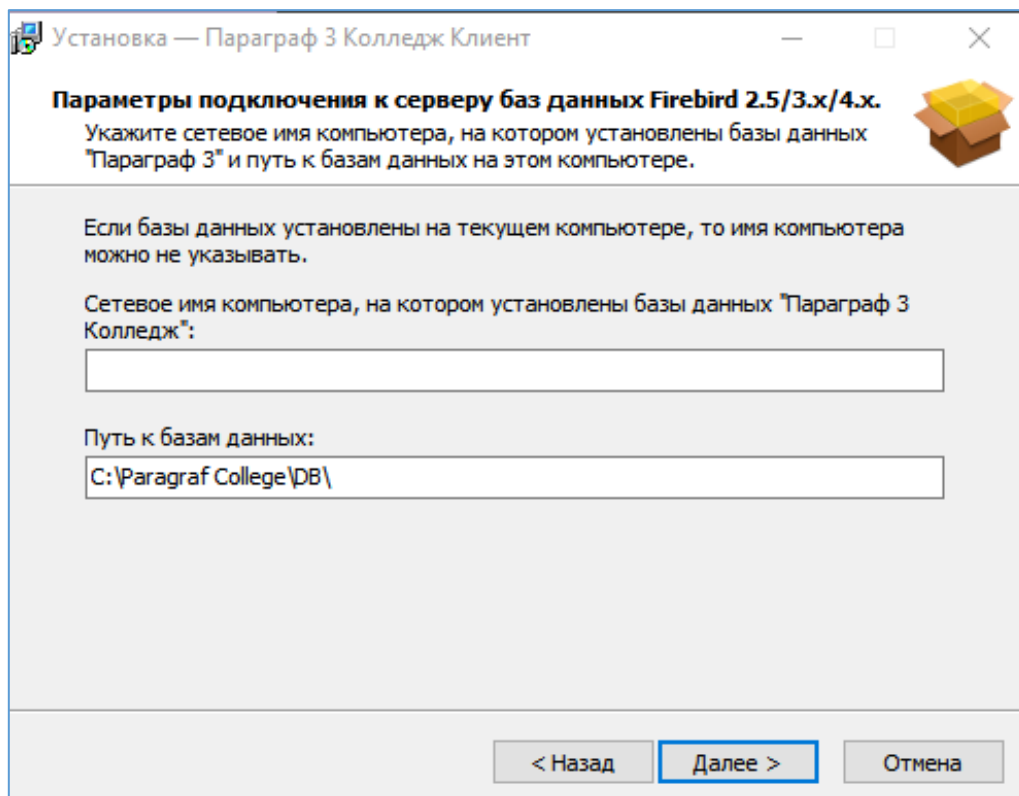


Шаг 2.

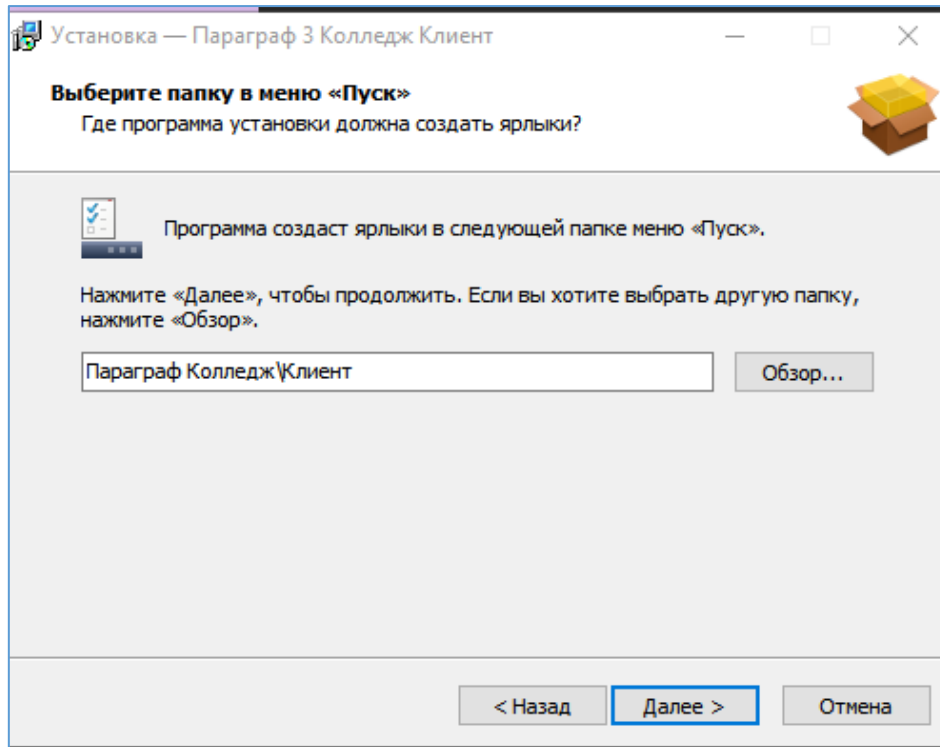


Шаг 3.

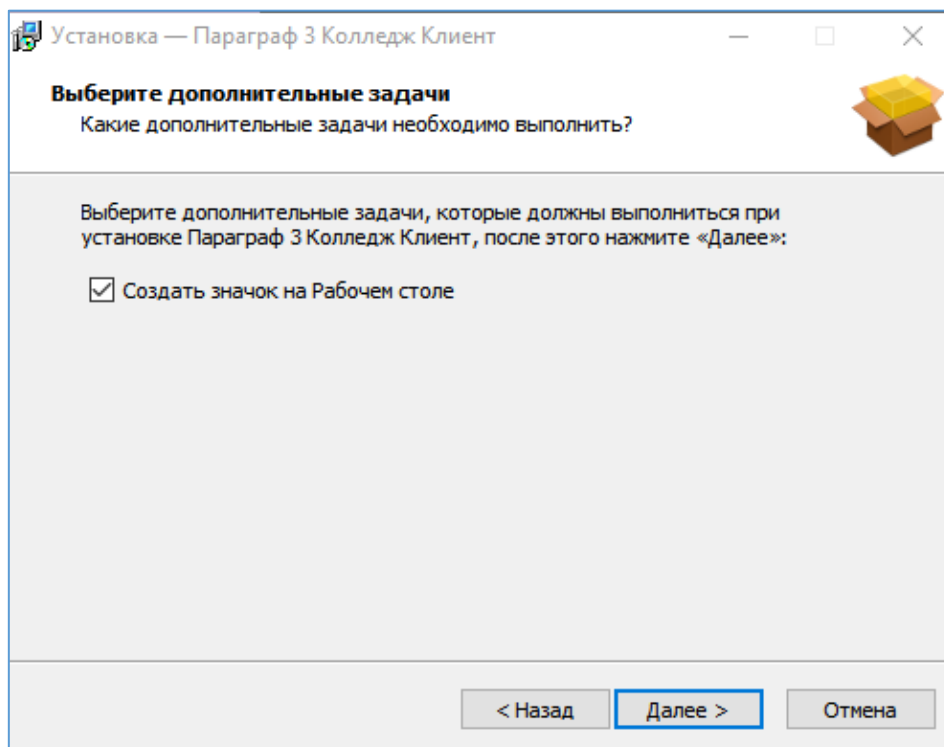

Шаг 4.

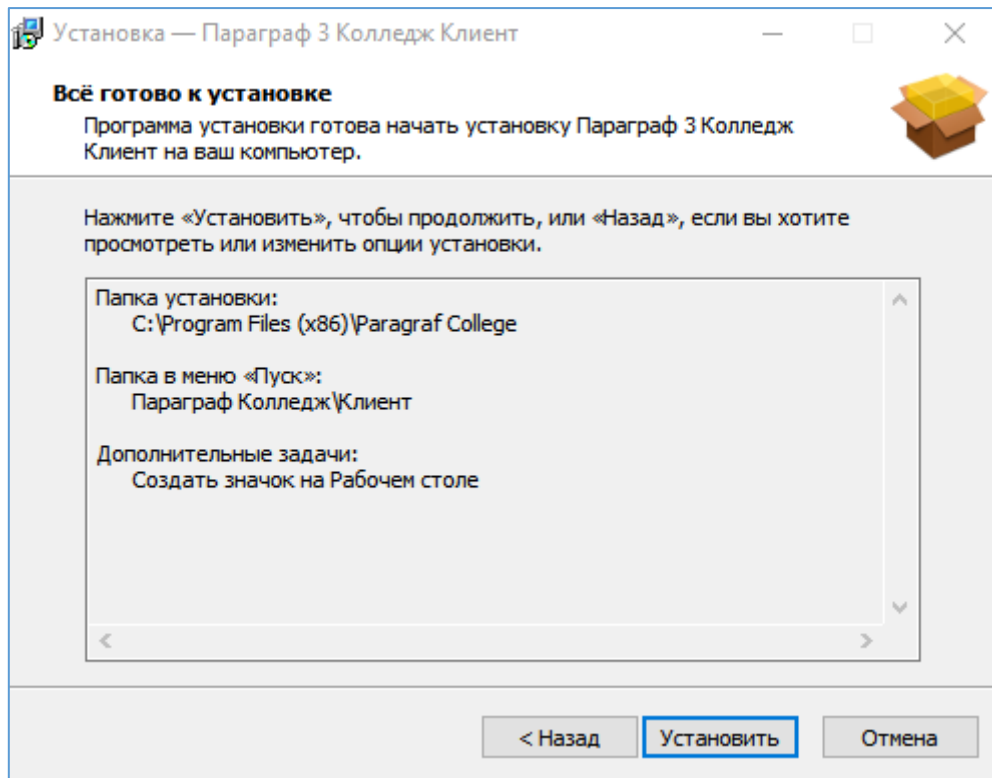

Шаг 5.

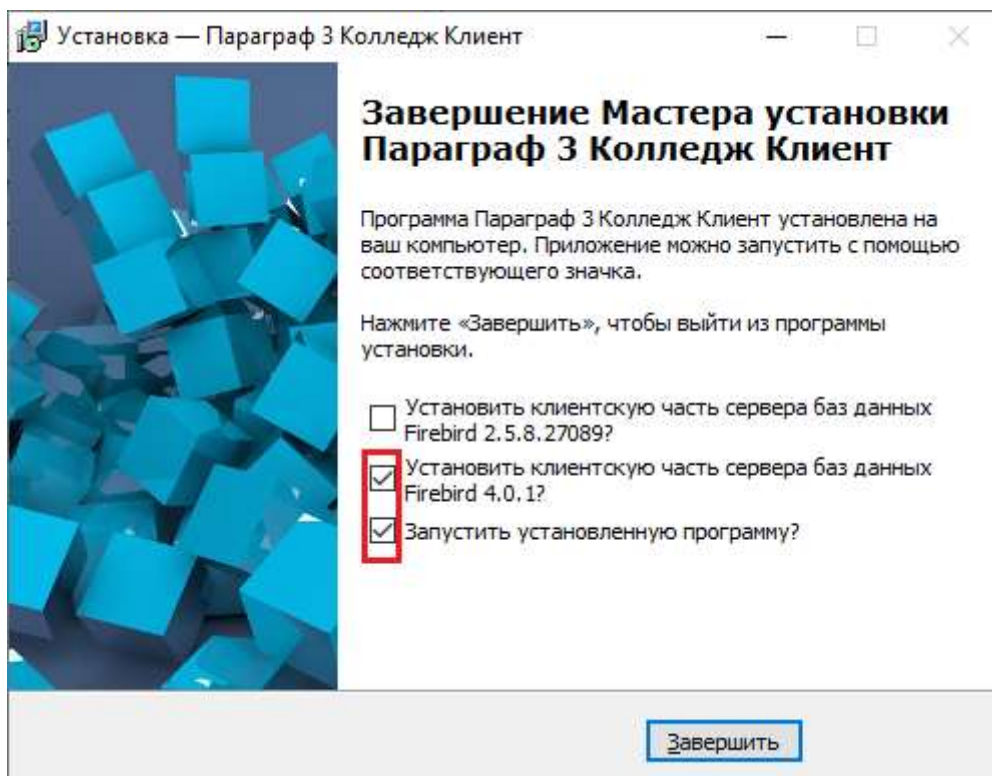


Шаг 6.

На данном шаге установить галочку у пункта «Установить клиентскую часть сервера баз данных Firebird 4.0.1».

### 3.2 После успешной установки клиентской части в приложении «Менеджер баз данных восстанавливаем резервную копию БД вашего учреждения.

3.3 Обратите внимание в окне для выбора БД для резервного копирования появился новый вид БД DOC.FDB

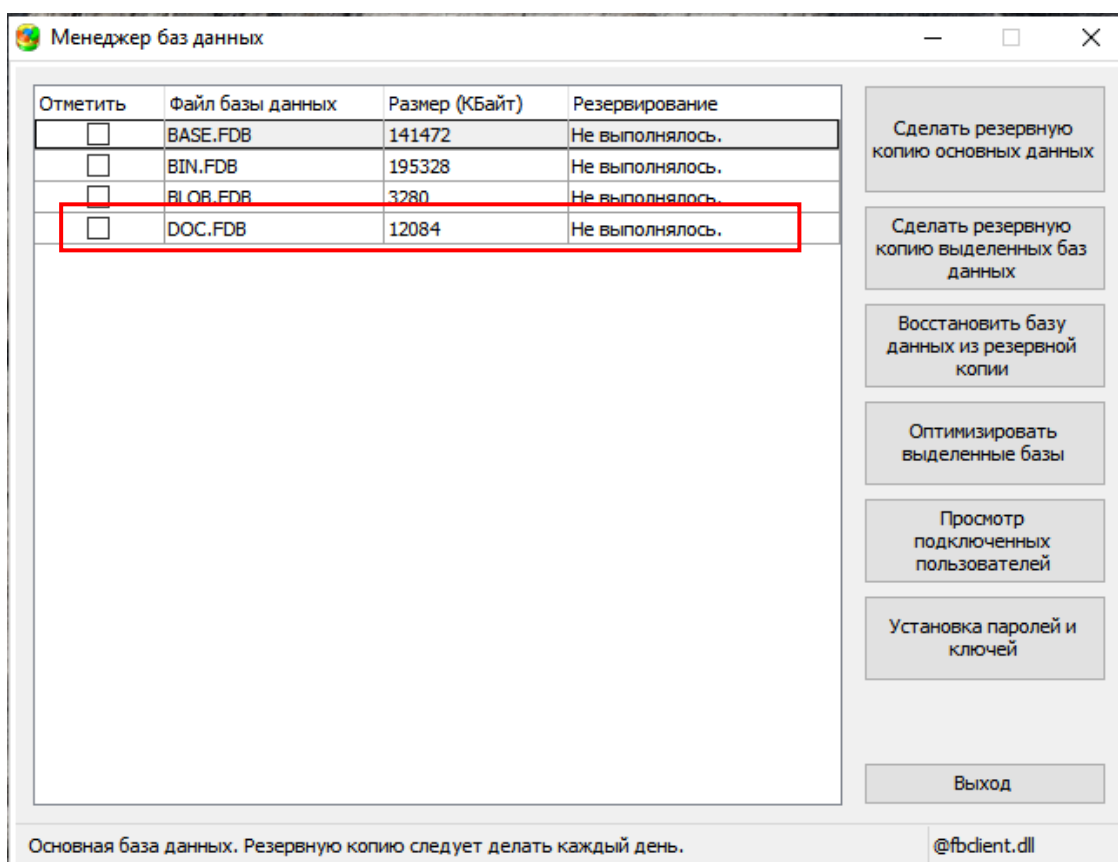


Шаг 7.


### 3.4 После восстановления резервной копии потребуется еще раз установить серверную часть ИС «Параграф». Повторите с 1 по 5 шаги пункта 2 инструкции.

## 4. Установка DataGate.


4.1 Запустить файл DataGate\_SVC\_1.23.05.15

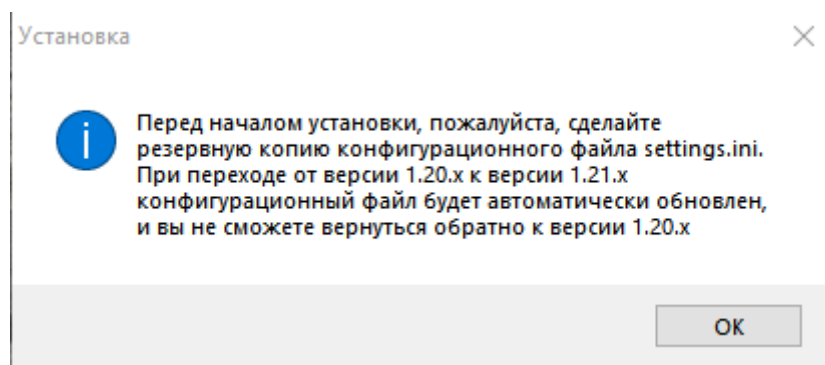


Шаг 1.

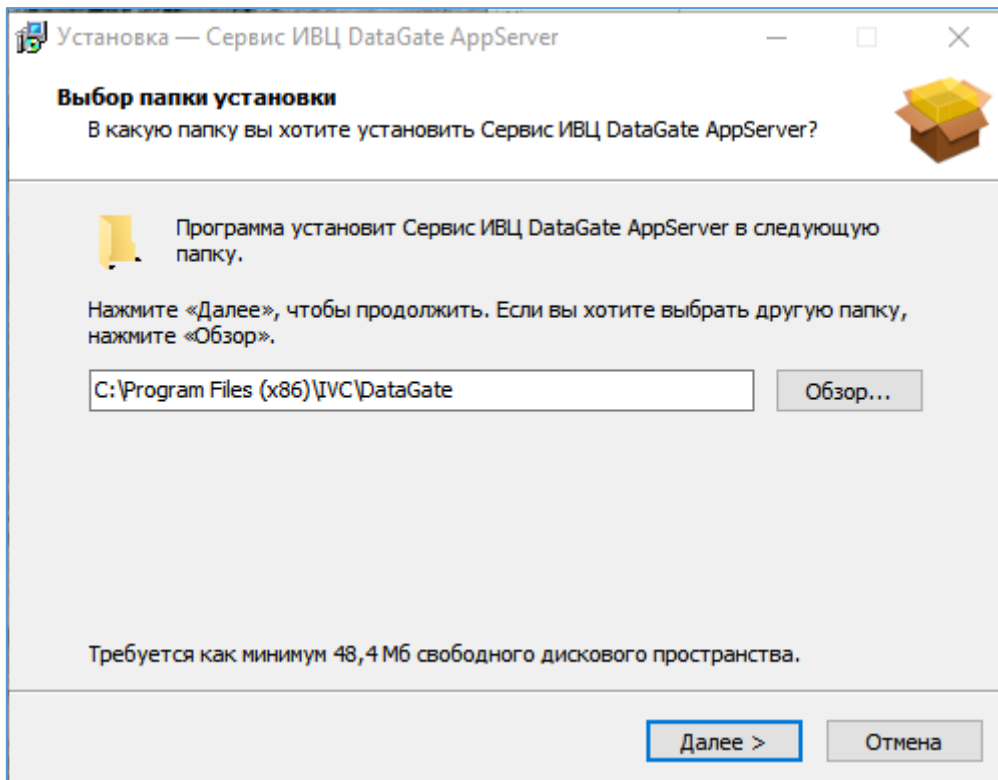


## Шаг 2.

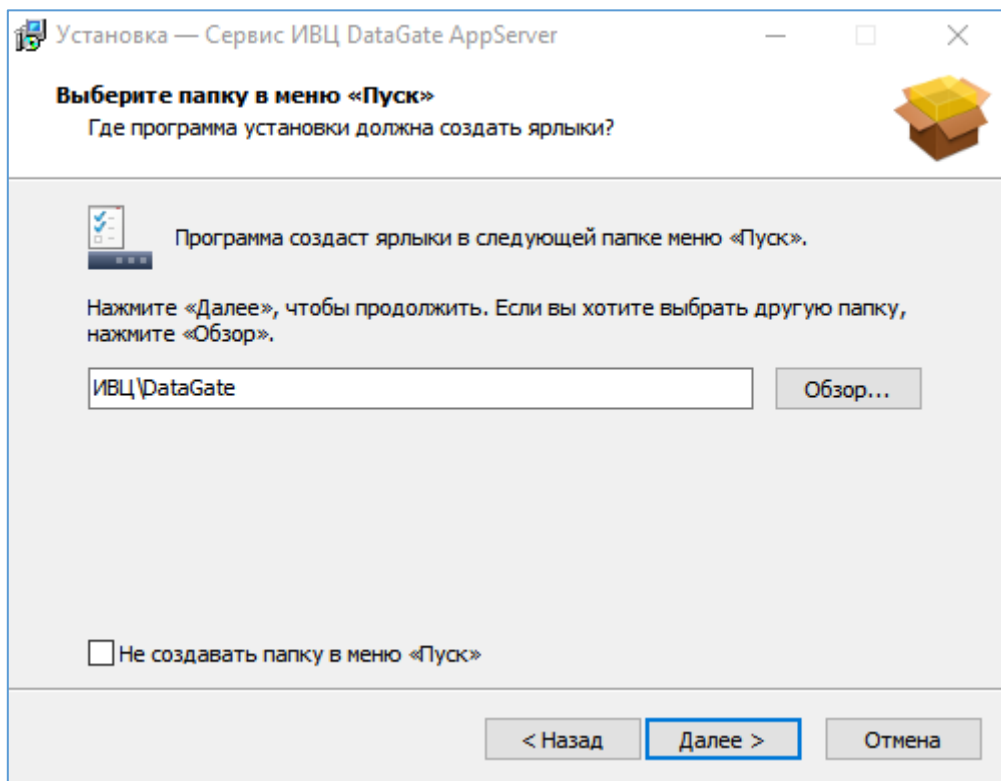

## Шаг 3.

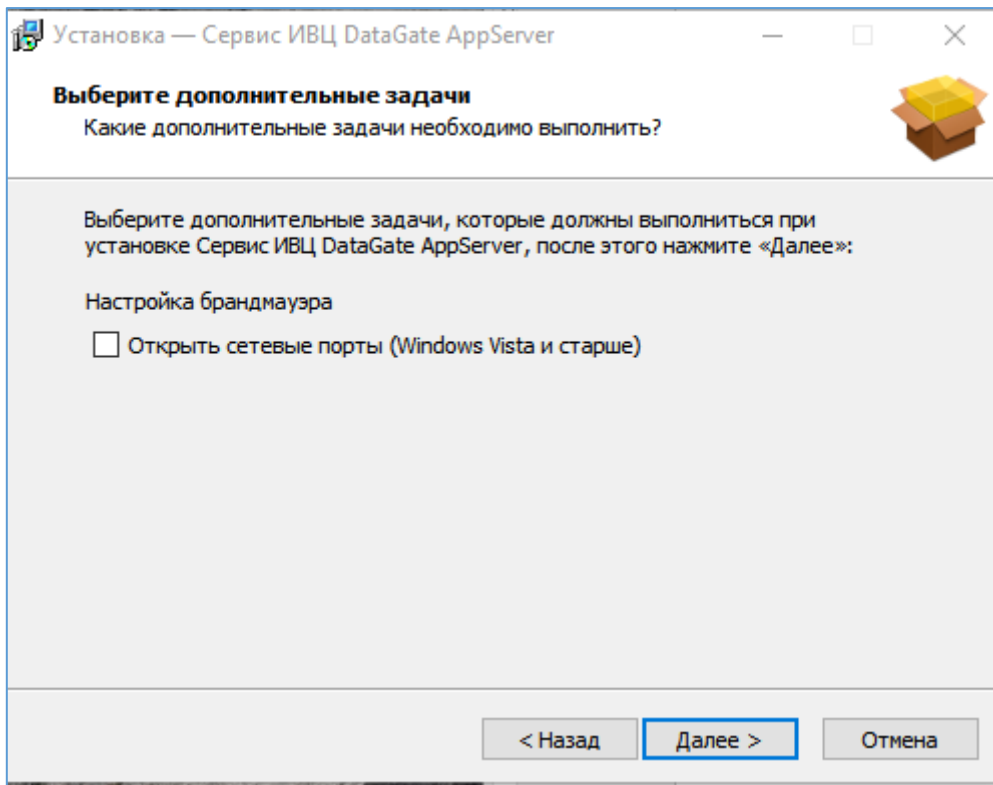


Шаг 4.

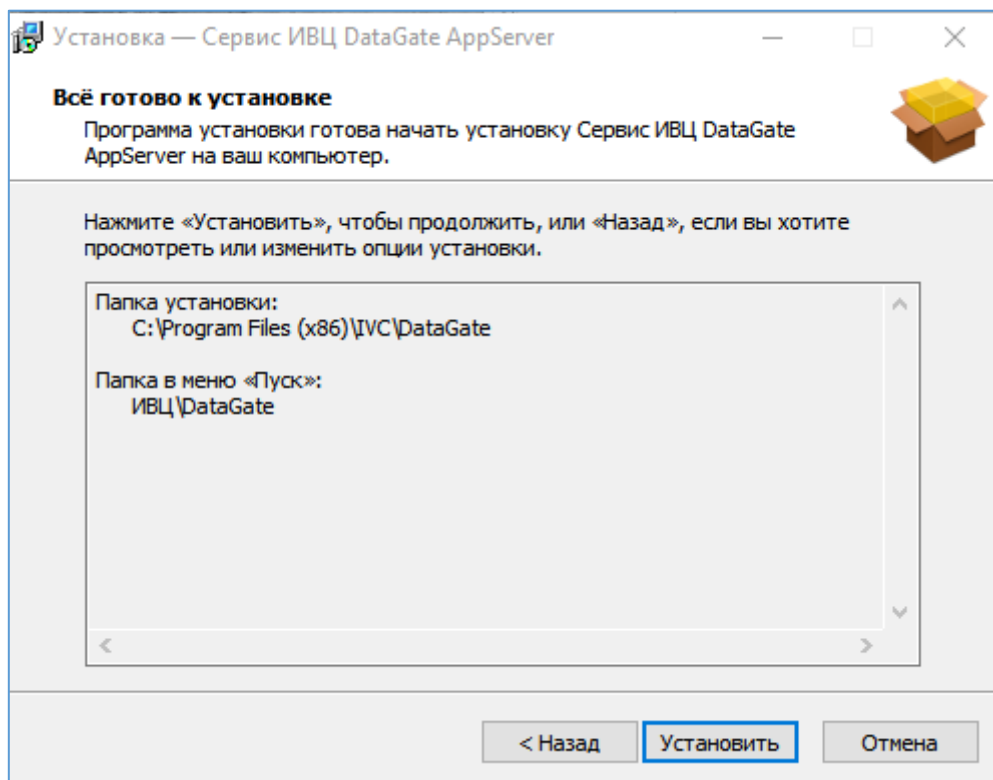


Шаг 5.

4.2 После успешной установки DataGate нужно зайти в системную папку. Путь - **C:\ProgramData\IVC\Datagate** – файл settings (может потребоваться включить отображение скрытых файлов и папок).

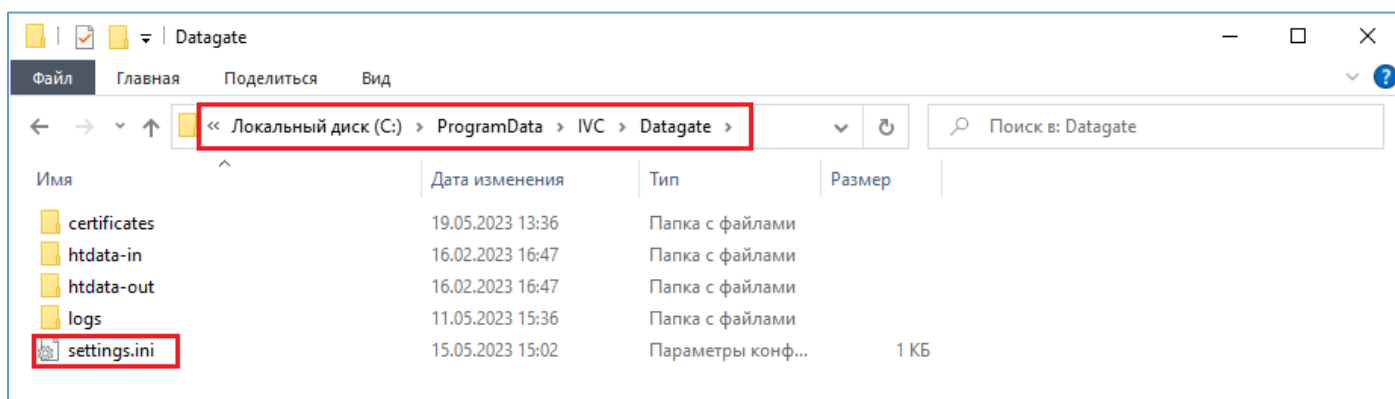


Шаг 6.

4.3 В открывшемся файле нужно проверить путь обращения к БД (см. картинку). Также нужно сменить пароль (в WEB-интерфейсе отсутствует вход без пароля). После изменения/проверки данных сохраняем файл. Если файл не сохраняется в этой же папке, сохраняем на рабочий стол и копируем с заменой (или открываем с помощью Блокнота, запущенного с правами администратора). Путь - **C:\ProgramData\IVC\Datagate**

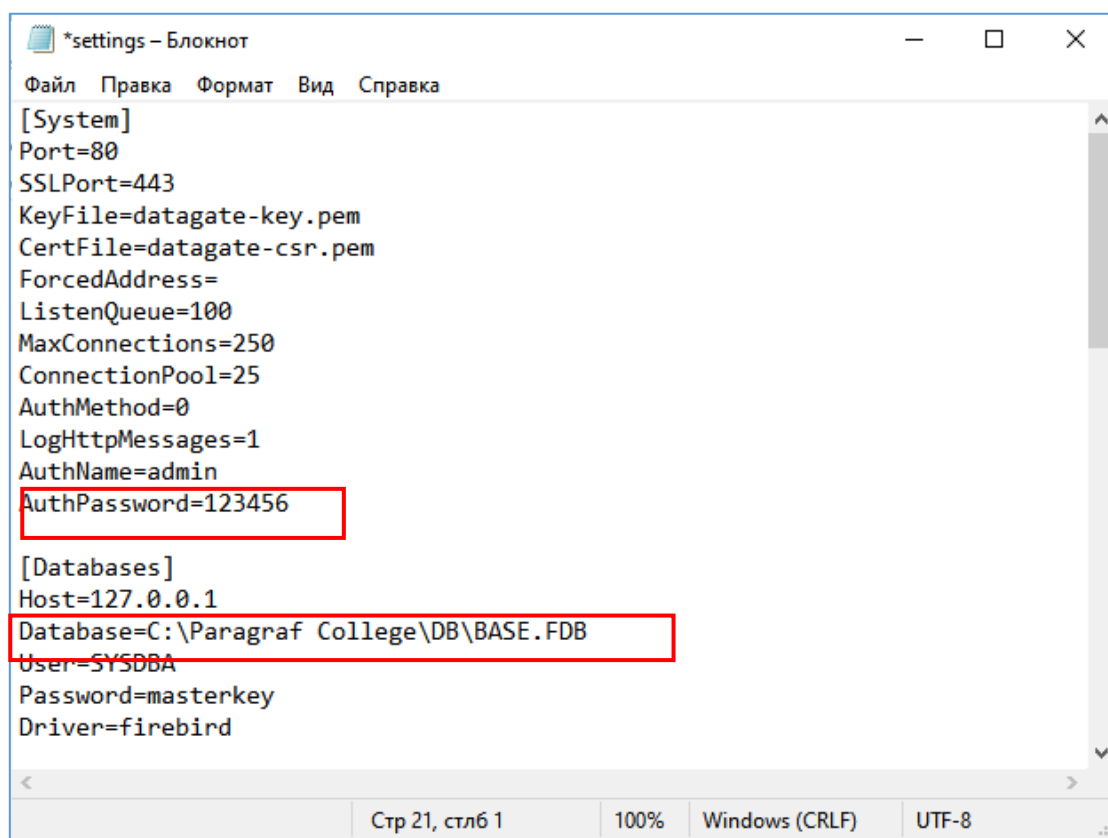


Шаг 7.

#### 4.4 После изменения данных в файле **setting**, необходимо перезапустить службу **DatagateAppServer**

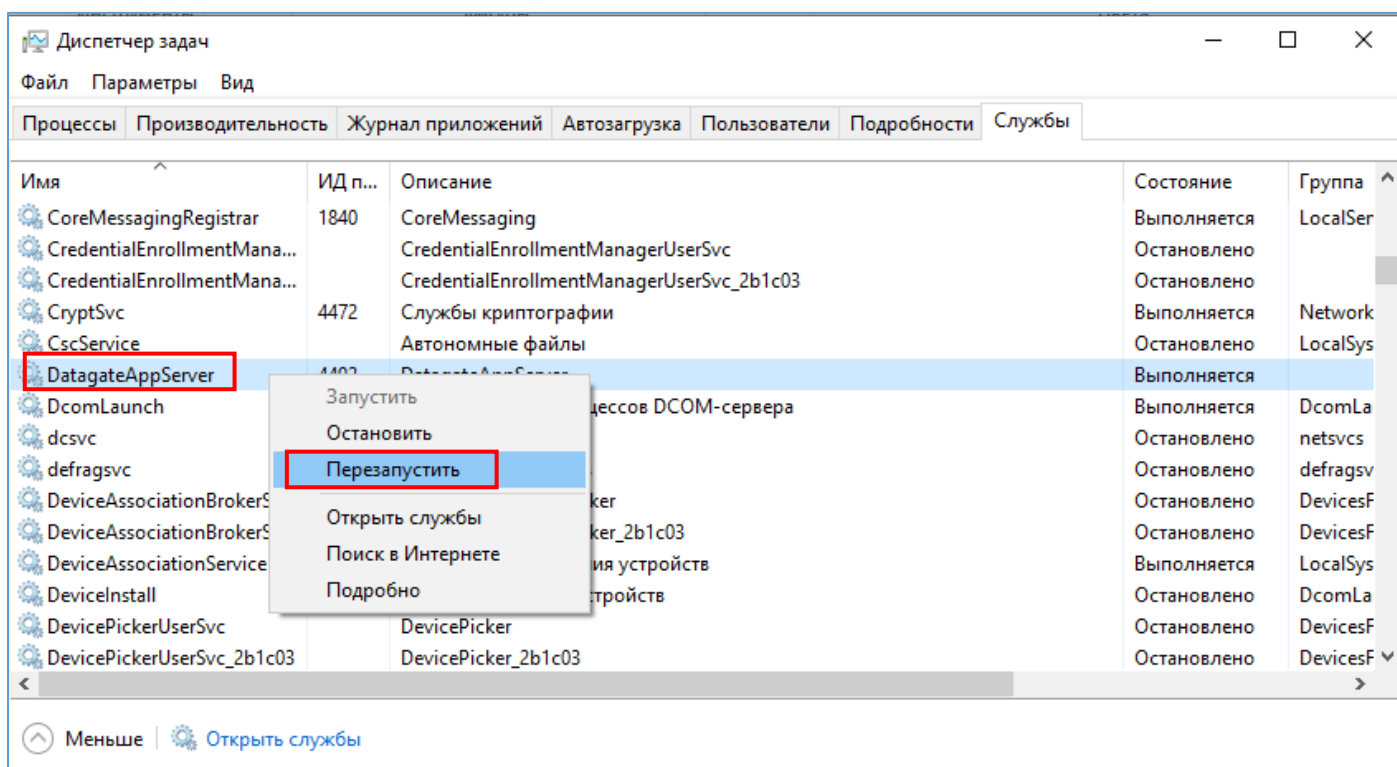

Шаг 8.

4.5 Для входа в WEB-интерфейс необходимо запустить браузер и в адресной строке прописать данный адрес – **127.0.0.1**. Ввести логин и пароль (изменяли в файле settings (см. пункт 4, шаг 7)). После ввода логина и пароля должно открыться меню WEB-приложения.

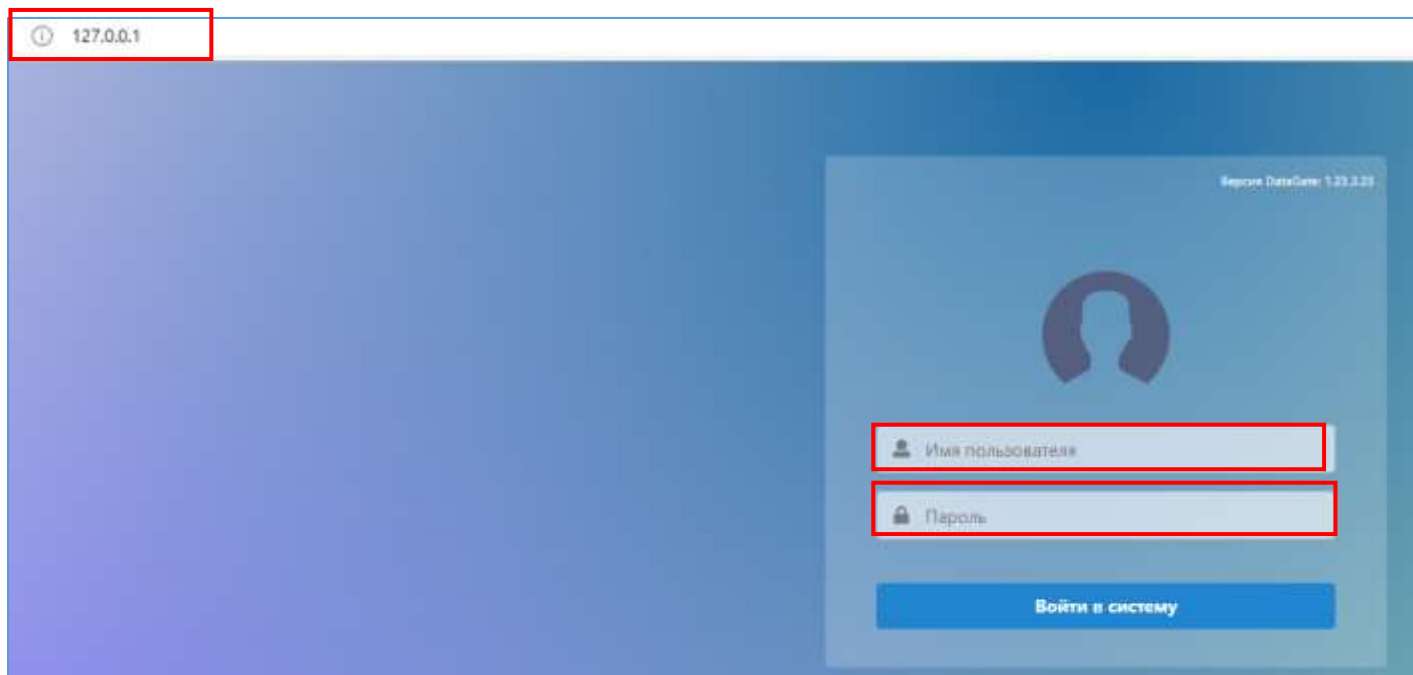

Шаг 9.